


elobau ®

sensor technology

made in Germany

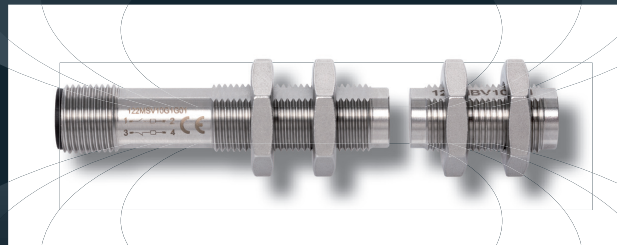

122 MSV M12 switch.


non-contact - magnetic - safe

Magnetically actuated safety sensors for monitoring moving guards


122 MSV M12 SWITCH

Contact
Marc Ford - UK Sales Manager on 07889 733207 or Email m.ford@elobau.com

122 MSV ... **M12 Sensor mit Edelstahl-Gehäuse**
M12 Sensor with stainless steel housing
Détecteur M12 avec boîtier en acier inox



122 MSV 10G1G01 **mit Rundstecker M12**
with round connector M12
avec connecteur M12

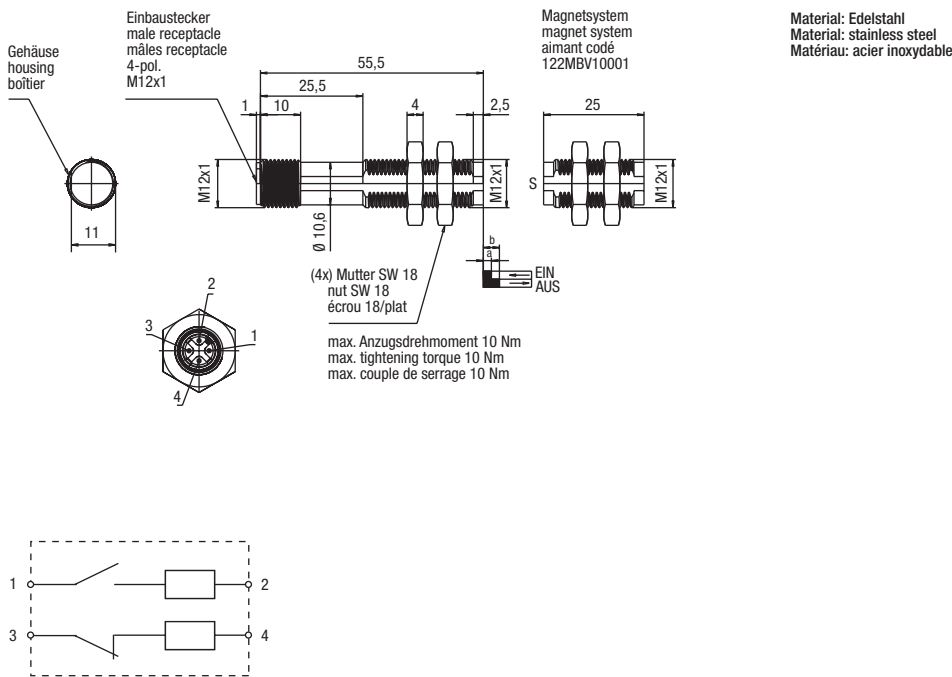

Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	B10d-Wert B10d-values valeur B10d	Schutzart protection class protection	Temperaturbereich temperature range plage de température
122 MSV 10G1G01	24 V DC ± 20 %	max. 100 mA	20.000.000	IP6K9K	-25...+80 °C

Typen Nr. type no. référence	Magnetsystem magnet system aimant codé	Schaltabstand für sichere Schaltfunktion switching distance for reliable switching function distance de commutation efficace a b	Anschlussart connection type mode de raccordement
122 MSV10G1G01	122 MBV 10001	> 0,5 ≤ 9,5 mm min. 25 mm	4-pol. Einbaustecker M12x1 4-pin male receptacle M12x1 4 broches mâles, receptacle M12x1

Achtung: Bei Ausschöpfung aller Versatztoleranzen und des gesamten Temperaturbereichs ist eine Verkürzung des Schaltabstandes möglich.
Note: If all offset tolerances and the entire temperature range have been exhausted, this may result in a reduction of the operating distance.
Attention: si le détecteur est utilisé en dehors des tolérances de positionnement et de la plage de température, alors la distance de commutation sera réduite.